


DALLMER

Entwässerungssysteme.
Seit 1913

Neuheiten 2025



Gemeinsam machen wir
Entwässerung einfach



Die CeraWall Individual Neo vereint Ästhetik und Funktionalität in Perfektion. Ihr puristisches Design mit dezenter Wandaufkantung integriert sich nahezu unsichtbar in den Übergang zwischen Wand und Boden und schafft so ein harmonisches, modernes Baddesign. Gefertigt aus hochwertigem, massivem Edelstahl setzt sie optische Akzente kombiniert mit Langlebigkeit. Die CeraWall Individual Neo bietet durch die Abmessungs- und Farbvielfalt nahezu unendlichen Freiraum für die kreative Planung.

Material- und Farbvarianten



Edelstahl
matt



Edelstahl
poliert



schwarz*
matt



rotgold*
matt



messing*
matt

*PVD-beschichtet

Passend für Ablaufgehäuse

DallFlex 115/DallFlex/DallFlex Plan/DallFlex senkrecht

Längen

800–1500 mm, in der Duo-Variante 1300–2000 mm

Vorteile

- Durch die Wandaufkantung beinahe unsichtbar zwischen Wand und Boden
- Reinigungsoptimierter Kanal
- Hochwertiges Material: massiver Edelstahl

Weitere Informationen zu unseren Produktneuheiten:
dallmer.de/bau



CeraWall Individual Neo

Raum für Ideen.
Perfekt integriert.

Lieferbar
ab 2. Hbj. '25

CeraFloor Individual Neo

Unsichtbare Funktionalität.
Kreativer Freiraum.

Lieferbar
ab 2. Hbj. '25

Die CeraFloor Individual Neo erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten im modernen Bad und verbindet innovative Technik mit elegantem Design. Perfekt abgestimmt auf die Trends von heute, fügt sie sich nahezu unsichtbar in die Duschfläche ein und schafft einen barrierefreien, harmonischen Look. Die optimierte Konstruktion sorgt zudem für eine einfache und schnelle Montage – durchdacht bis ins Detail.

Material- und Farbvarianten



Edelstahl
matt



schwarz*
matt

*PVD-beschichtet

Passend für Ablaufgehäuse

DallFlex 115/DallFlex/DallFlex Plan/DallFlex senkrecht

Längen

800–1500 mm

Vorteile

- Für Fliesen- und Keramikbeläge, sowie Naturstein
- Verschmelzung von Funktion und Design
- Homogen und nahezu unsichtbar
- Teil der bewährten und durchdachten DallFlex-Duschrinnenfamilie

Weitere Informationen zu unseren Produktneuheiten:
dallmer.de/bau



Ausführungen



Brandschutzelement
DN 50



Brandschutzelement
DN 70



Brandschutzelement
DN 100

Artikelnummer

545008

545039

545046

Zulassungsnummer

abZ: Z-19.17-1543

Kernbohrungsmaße

DN 50 Ø: 120 – 124 mm
DN 70 und DN 100 Ø: 170 – 174 mm

Feuerwiderstandsklasse

R 30/60/90/120

Vorteile


- Brandschutzsicherheit in den Feuerwiderstandsklassen R 30/60/90/120
- Einsetzen, sichern, erledigt! Komplett installationsfertig
- Kein Mörtel, kein Dichtband: Einbau ohne zusätzliche Arbeitsschritte
- Dichtlippen zum werkseitigen Schutz gegen Rauchgas
- Geringer Kernlochdurchmesser (120 + 4 mm / 170 + 4 mm)

Weitere Informationen zu unserem Produkt:
dallmer.de/brandschutz




Brandschutz

Maximaler Brandschutz.
Minimaler Aufwand.

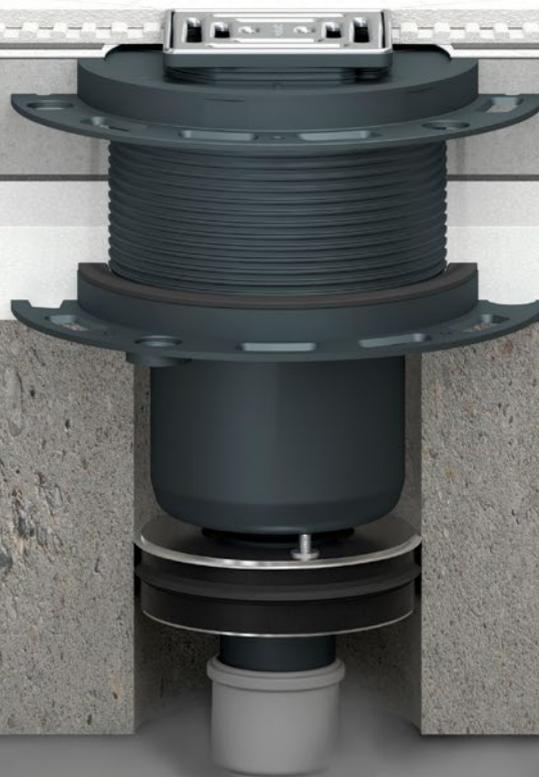

Bitumenmanschette

Flexibler Schutz vor
aufsteigender Feuchtigkeit.

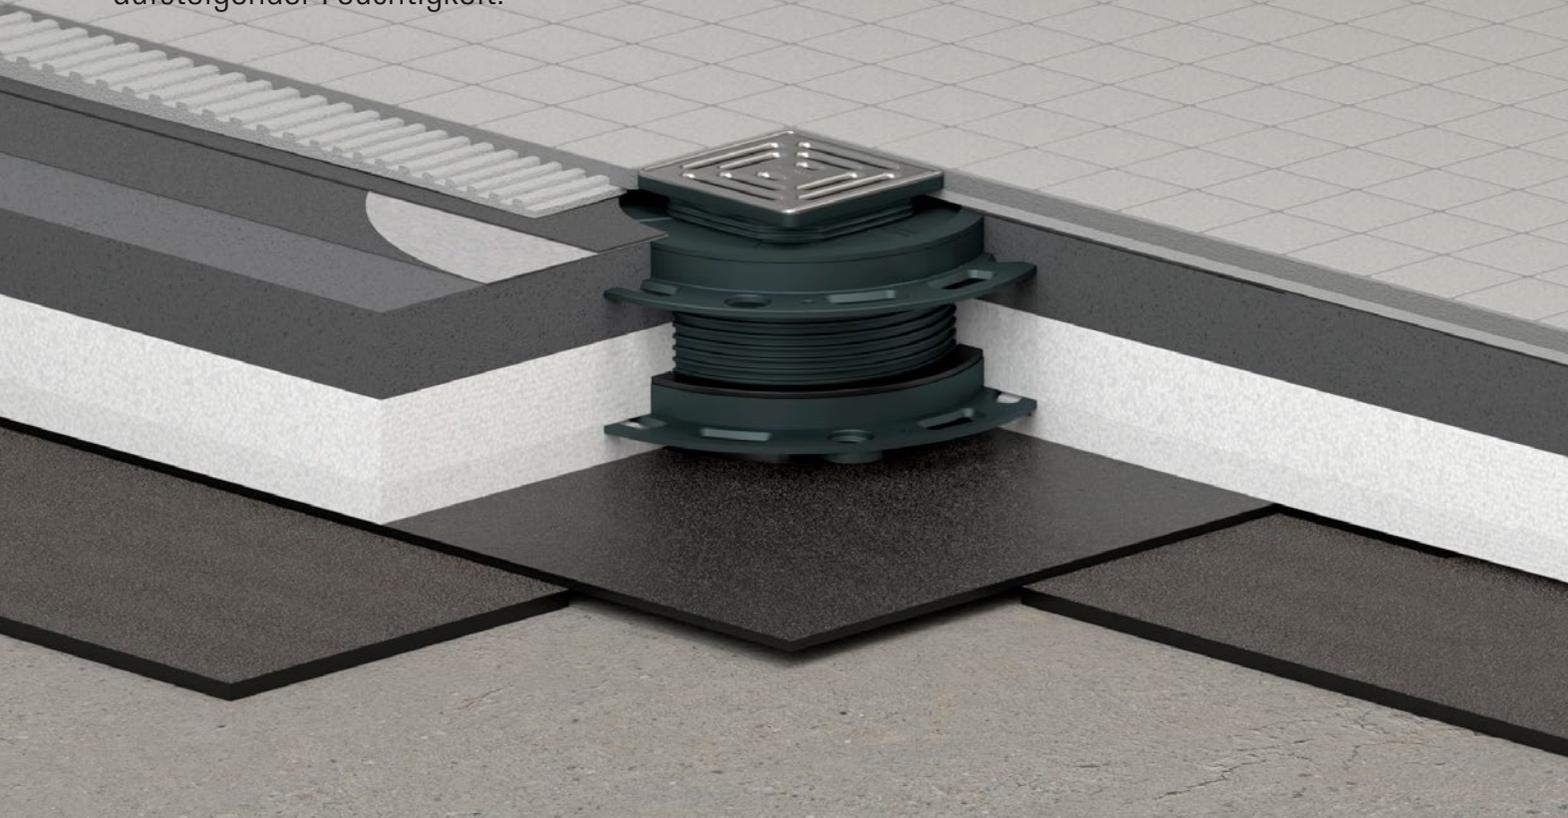

Ausführungen



Bitumenmanschette
DN 50



Bitumenmanschette
DN 100

Artikelnummer

517814

517845

Material

Anschlussmanschette aus Elastomerbitumen, Dichtelement aus TPE,
Bauschutzdeckel / Positionierhilfe aus Polypropylen

Abmessung

500 x 500 x 5 mm

Vorteile

- Vollflächiges Gießen der Bodenplatte möglich, keine Aussparungen erforderlich
- Einfache Installation: Ablaufkörper wird direkt in das KG-Rohr eingesteckt
- Bauschutzdeckel schützt die Dichtung vor Hitze und Verschmutzung
- Exakte Zentrierung durch Positionierhilfe
- TPE-Lippendichtung sorgt für zuverlässigen Schutz
- Klare Gewerketrennung von Dachdecker und Installateur
- Werkseitig installationsfertig

Weitere Informationen zu unserem Produkt:
dallmer.de/bitumenmanschette



Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616-0
E info@dallmer.de
W dallmer.com

NM_D/2025_BAU_1.0_BE
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358

